

## LIFTING & LASHING-NEWS

Aktuelles rund ums Heben und Zurren (09/2017)


### Auffallend anders – Die neuesten Innovationen Ergänzung VLBS-U 16 t (mit Feder)

Im Herbst 2017 wird der schweißbare Lastbock VLBS 16 t durch die Ausführung VLBS-U 16 t (mit Feder) ergänzt.

Neben der funktionalen Neuerung mit Feder (VLBS-U 16 t bleibt in Position) fließen die Oktagon-Form sowie die Verschleißlinien mit in die Serie ein. Dadurch resultieren kleine Maß- und Gewichtsänderungen (u.a. Achsdurchmesser etc.), die in der nachfolgenden Tabelle dargestellt sind.

Die Größe VLBS 2,5 t wird inzwischen ebenfalls in Oktagon-Form geliefert.

**! Bitte informieren Sie Ihre Kunden über die VLBS-U 16 t Bauteil-Umstellung!**

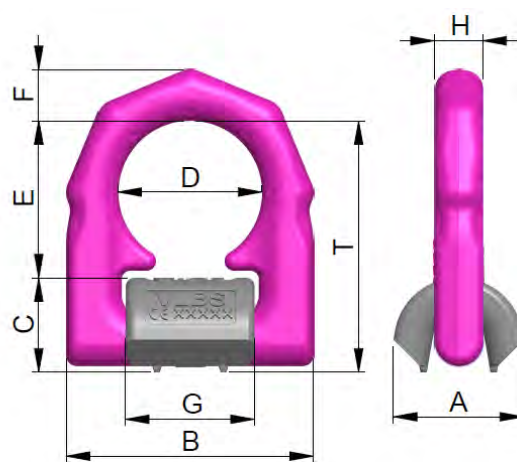

VLBS-U 16 t (mit Feder) / VLBS 16 t (ohne Feder)

Typ	Artikel-Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	T [mm]	Gewicht [kg]
VLBS-U 16 t 8-Eck	7906640 (mit Feder)	96	192	<b>70</b>	100	<b>106</b>	40	90	26	<b>176</b>	<b>7,1</b>
VLBS 16 t (bisherige Version)	7993041* (ohne Feder)	96	190	<b>69</b>	100	<b>105</b>	40	90	26	<b>174</b>	<b>6,8</b>

\* runde Bügelform solange Vorrat reicht. Nach Abverkauf Umstellung auf Oktagon-Form (Maße dann analog VLBS-U 16 t).

Technische Änderungen vorbehalten

## LIFTING & LASHING-NEWS

Aktuelles rund ums Heben und Zurren (09/2017)

**Auffallend anders – Die neuesten Innovationen  
VRS M56 und M64 jetzt lieferbar**

Typ	WLL [t]	Artikel-Nr. VRS (ohne Schlüssel)	Artikel-Nr. Gekröpfter Steckschlüssel (ohne Nuss)	Lieferbar ab	Preis VRS/Stk. [€]
VRS-M56	16	7907508	7908744	sofort	347,80
VRS-M64	20	7907509	7908745	sofort	465,00

 **Jetzt lieferbar!**



**Größenvergleich  
VRS M6 und VRS M64**



## LIFTING & LASHING-NEWS

Aktuelles rund ums Heben und Zurren (09/2017)

### Auffallend anders – Die neuesten Innovationen ABA 0,8 t jetzt lieferbar

- Allseitig belastbarer Anschweißpunkt
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch
- patentierte Verschleißmarkierungen innen und außen
- Keine scharfen Kanten
- Vergüteter Grundkörper, dadurch verschleißfester
- aus einem Stück geschmiedet
- deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit

Typ	WLL [t]	Artikel-Nr.	lieferbar ab	Bruttopreis/Stk.	Packgröße [Stk.]	Packpreis/Stk.
ABA 0,8 t	0,8	7907698	sofort	11,20 €	20	9,20 €

 **Jetzt lieferbar!**



**Größenvergleich  
ABA 0,8 t und ABA 31,5 t**



## LIFTING & LASHING-NEWS

Aktuelles rund ums Heben und Zurren (09/2017)

### Auffallend anders – Die neuesten Innovationen DNVGL-Zulassung

Ausgewählte VIP-Komponenten und VIP-Ketten haben jetzt eine Typenzulassung nach **DNVGL ST 0377 „Shipboard Lifting Appliances“** und **DNVGL ST 0378 „Offshore & Plattform Lifting Appliances“**.

- VIP-Rundstahlkette (6-22 mm)
- VCGH (6-22 mm)
- VMVK (6-16 mm)
- VV (20-22 mm)
- VV-GSCH (6-22 mm)
- VAK-1 (6-22 mm)
- VBK-1 (6-22 mm)
- VAK-2 (6-22 mm)
- VAK-4 (6-22 mm)

**Über weitere Details bezüglich der Einsatzgebiete etc. informieren wir Sie gerne!**

